

Lumi ja jää klaasipuhastitel? Nüüd on lahendus olemas. Elektrilised soojendusega klaasipuhastid!




Kui klaasipuhastile koguneb jää ja lumi, väheneb efektiivsus. Ohutuse huvides on soovitatav kasutada elektrisoojendusega klaasipuhastit. Mööda mõlemat külge jooksev kütteahel klaasipuhastil sulatab lume ja jää. Klaasipuhastiga koos on elektrikomplekt kokku pandud relee ja nupuga. Ühendage süsteem plussi ja maanduse kaudu lihtsalt sõidukisse. Nupp on paigaldatud salongi ja soojendusega klaasipuhastid on hõlpsasti elektrikomplektiga ühendatavad eelmonteeritud Deutsch-pistikutega.



Täielik elektrikomplekt
I-12-ELSATS, 12-voldise süsteemi jaoks.
I-24-ELSATS, 24-voldiste süsteemide jaoks.



Soojendusega klaasipuhastid
I-12-400-E kuni I-12-700-E, klaasipuhasti pikkus 400 - 700 mm 12-voldise süsteemi jaoks.
I-24-400-E kuni I-24-1300-E, klaasipuhasti pikkus 400 - 1300 mm 24-voldise süsteemi jaoks.

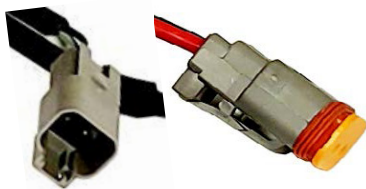

Elektrikomplekti kuuluv Deutsch pistik ühendub soojendusega klaasipuhasti pistikuga.



Sümbol põleb punaselt seni, kuni kütteseadet on aktiivne (20 minutit). Kui soovite küttekeha enneaegselt välja lülitada, vajutage seda veel kord.



Kui klaasipuhasti on kulunud, on see hõlpsasti vahetatav. Meie uue disainiga kinnitus, mis hoiab paigas kütteelementi muudab selle vahetamise lihtsaks. Tellige asendus klaasipuhastid koos eelnevalt kokku pandud kinnitustega.

Asendus klaasipuhasti artikli nr: I-400-U kuni I-1300-E

12 V soojendusega klaasipuhastid

Tootekood	Pikkus (mm)	Kinnitus					Võimsus (watt)	Energiaarve (A)
		Sirge vars	Konks			Sadul		
		Sirge 8x2 / 9x3 mm	Konks 9x3 mm	Konks 9x4 mm	Konks 12x4 mm	Sadul 16,2 mm		
I-12-400-E	400	x	x	x			42	3,5
I-12-450-E	450		x	x			44	3,6
I-12-500-E	500		x				54	4,5
I-12-550-E	550		x	x			74	6,2
I-12-600-E	600		x	x	x	x	88	7,3
I-12-650-E	650			x	x	x	85	7,1
I-12-700-E	700				x	x	85	7,1

24 V soojendusega klaasipuhastid

Tootekood	Pikkus (mm)	Kinnitus								Võimsus (watt)	Energiaarve (A)
		Konks				Sadul					
		Sirge 8x2 / 9x3 mm	9x3 mm	9x4 mm	12x4 mm	16,2 mm	22,2 mm	25,2 mm	27,2 mm		
I-24-400-E	400	x	x	x						45	1,9
I-24-450-E	450		x	x						62	2,6
I-24-500-E	500		x							56	2,3
I-24-550-E	550		x	x						83	3,5
I-24-600-E	600		x	x	x	x				86	3,6
I-24-650-E	650			x	x	x				120	5
I-24-700-E	700				x	x				114	4,7
I-24-800-E	800					x		x	x	96	4
I-24-900-E	900						x			96	4
I-24-1000-E	1000						x	x	x	87	3,6
I-24-1100-E	1100						x			82	3,2
I-24-1200-E	1200						x			74	3,1
I-24-1300-E	1300						x			69	2,9

Asendus kojamehed

Tootekood	Pikkus (mm)	Kinnitus							
		Konks				Sadul			
		Sirge 8x2 / 9x3 mm	9x3 mm	9x4 mm	12x4 mm	16,2 mm	22,2 mm	25,2 mm	27,2 mm
I-400-U	400	x	x	x					
I-450-U	450		x	x					
I-500-U	500		x						
I-550-U	550		x	x					
I-600-U	600		x	x	x	x			
I-650-U	650			x	x	x			
I-700-U	700				x	x			
I-800-U	800					x		x	x
I-900-U	900						x		
I-1000-U	1000						x	x	x
I-1100-U	1100						x		
I-1200-U	1200						x		
I-1300-U	1300						x		