




IP69K Triumph valgusti

K-Farm seeria valgusti on ideaalne agressiivsesse keskkonda. IP69K kaitsetase tagab vastupidavuse ja korrosioonikindluse enamlevinud kemikaalidele ja on spetsiaalselt disainitud vastu pidama loomafarmide söövitavas keskkonnas.

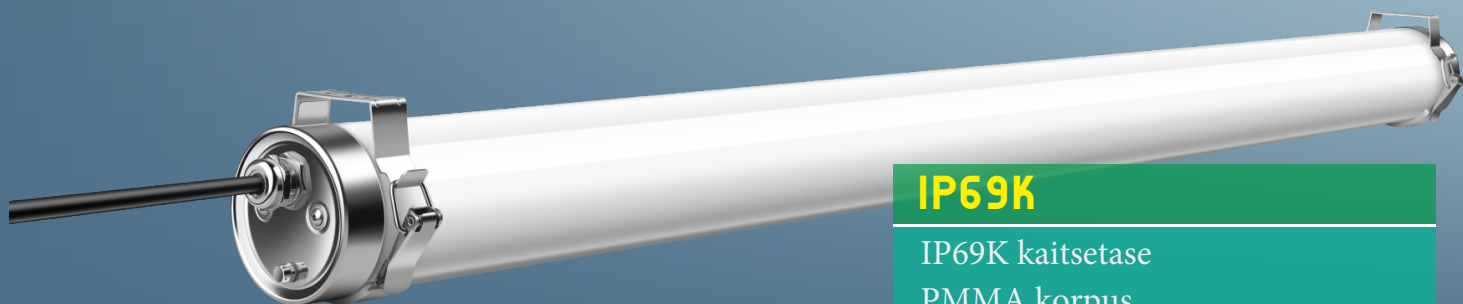


IP69K

IP69K kaitsetase
PMMA korpus

PMMA IP69K

150LM/W



IP69K





IP69K

IP69K on valgustite üks kõrgemaid kaitsetasemeid mis peab vastu karmile survepesule kus sageli on ka veetemperatuur tavapärasest kõrgem.



PMMA Korpus

Niisketes oludes tekkiva leeliselise keskkonnaga kokkupuutel tekkiva korrosiooniohu tõttu kasutatakse PMMA materjalist korpust ja roostevabast terasest otsakorke, et tagada parem korrosioonikindlus, veekindlus ja eluiga.

See hõlmab ka spetsiaalset sensibiliseerimist ja keemilist puhastust. Sobilik toidu- joogi ja söidukitööstusele.




Valgus

Kaasaegsed talude ja farmide valgustusüsteemid peaksid püüdma jäljendada päikesespektrit, kuid palju loomakasvatajad kasutavad oma lautades endiselt vanu hõõg- ja luminofoorvalgusteid. Eelnimetatud valgustite probleemiks on see, et nad ei suuda päiksevalgust jäljendada. LED valgus on põllumajanduse valgustusvõimalustes kõige tõhusamad ja keskkonnasõbralikumad. Erinevalt teistest valgusallikatest tekitab LED pideva valguse spektri.

Tehniline info:


Korpus: PMMA
 Soojusjuhtivus: 226 W/m·K
 Led: Bridgelux
 CRI: Ra>80
 SDCM: <6
 Võimsustegur: >0.90
 THD: <15
 Toiteplokk: Osram
 Toiteploki efektiivsus: >90%
 Pingekaitse: 2KV
 Kaitsetase: IP69K
 Löögikindlus: IK08
 Toitepinge: 220-240V, 50/60Hz
 Temperatuur: -20~45C°
 TM21: L80B10>50,000H
 Eluiga: 50,000H

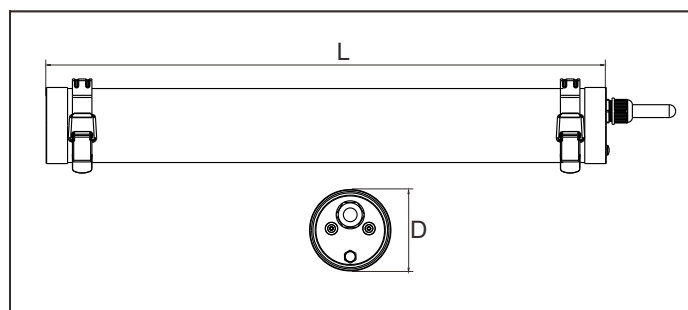

Lisad:

ZigBee • PWM • DALI 0/1~10V Micro-wave

Optika:



Watt	Volt	Luumen	CRI	IP	Mõõdud
20W	220~240V	3000LM	>80	IP69K	L600*D81MM
40W	220~240V	6000LM	>80	IP69K	L1200*D81MM
60W	220~240V	9000LM	>80	IP69K	L1500*D81MM