


Webasto Pure

22 kW

Produkto versija II

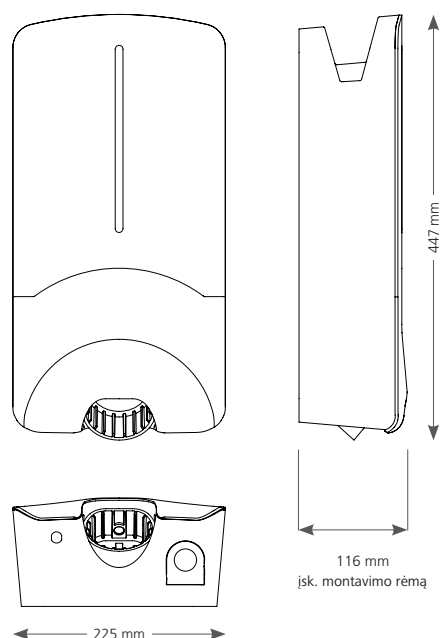

Apie Webasto Pure glaustai:

- **NAUJA** 5 metus garantuotas saugumas ir kokybė:
Šalia 2 metų įstatyminės garantijos mes nemokamai suteikiame papildomą 3 metų Webasto garantiją.
- **NAUJA** Mažesnės įrengimo išlaidos dėl integruotos liekamosios srovės apsaugos
- **NAUJA** Nuotolinė operatoriaus prieiga tinklo stabilumui užtikrinti
- Konfigūruojama įkrovimo galia įvairiais lygiais iki 22 kW
- Integruotas Type 2 įkrovimo kabelis.
Pasirinktinai - 4.5 m arba 7 m ilgio.
- Patogus įkrovimo kištukas ir jo laikymo lizdas
- Optimizuoto LED dizaino veikimo būsenos ekranas
- Prieigos kontrolė valdoma universaliu raktu
- Įkrovimo stotele paprasta naudotis („plug & play“)
- Paprastas montavimas ir greitas paleidimas
- Aukščiausios kokybės garantija - pagaminta Vokietijoje



Techninės specifikacijos:

Webasto Pure 22 kW (Versija II)	
Elektrinės charakteristikos	
Nominali srovė (A)	8, 10, 13, 16, 20, 25, 32 Padalintų fazių (L1 + L2, be N), vienos fazės, 2-fazių arba 3-fazių
Įvado įtampa (V AC)	230/400 (Europa)
Įvado dažnis (Hz)	50
Elektros tinklo sistemos	TT / TN (1-fazės ir 3-fazių) / IT (1-fazės)
EMC klasė	Spinduliuojamieji trukdžiai: B klasė (gyvenamosios, komercinės, pramoninės zonos) Atsparumas trikdžiams: gyvenamosios, komercinės, pramoninės zonos
Viršįtampės kategorija	III (pagal EN 60664)
Saugos klasė	I
Saugos įranga	Įvado pusėje turi būti įrengti: automatinis srovės jungiklis (MCB) ir automatinis likutinės srovės jungiklis (A tipo RCD)
Montavimas ir sujungimai	
Montavimas	Tvirtinama prie sienos arba stovo (nuolat prijungta)
Kabelių įvadas	Virštinkinis arba potinkinis
Įvado kabelių skerspjūvis (laidų storis)	Įvado (vario) kabelio skerspjūvis priklausomai nuo kabelio ir instaliacijos rūšies 6 mm² (prie 16 A) 10 mm² (prie 32 A)
Įkrovimo laidas su įkrovimo jungtimi	Type 2 kabelis pagal EN 62196-1 ir EN 62196-2; iki 16 A / 400 V AC; ilgis 4,5 m arba 7 m; integruotas kabelio laikiklis
Išėjimo įtampa (V AC)	230 / 400
Maks. įkrovimo galia (kW)	22
Funkcijos	
Užraktas	Universalus jungiklis su raktu
Vartotojo sąsaja	12 RGB LED, garsinis signalas
Mechaniniai duomenys	
Matmenys (P x A x G) (mm)	225 x 447 x 116
Svoris (kg)	5,7 (su 4,5 m ilgio laidu); 6,8 (su 7 m ilgio laidu).
Įrenginio saugos klasė	IP54
Mechaninio poveikio saugos klasė	IK08
Aplinkos sąlygos	
Darbinės temperatūros diapazonas (°C)	nuo -30 iki +55 (be tiesioginės saulės spinduliuotės)
Laikymo temperatūros diapazonas (°C)	nuo -30 iki +80
Leistina santykinė drėgmė (%)	Nuo 5 iki 95 (nekondensuojanti)
Aukštis virš jūros lygio (m)	Maks. 3000
Sertifikavimas	
Kiti standartai ir gairės	– CE atitiktis – 2014/53 / ES radijo įrangos direktyva – 2014/30 / ES EMV atitiktis – 2011/65 / ES RoHS direktyva – 2001/95 / EB bendroji gaminių sauga – 2012/19 / ES direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų – 1907/2006 REACH reglamentas