




BURY CC9058 k  ed vaba autoseade

KASUTUSJUHEND

Bury CC9058

Täname et valisid enda auto telefoniseadmeks Bury CC9058. Seadme kasutamine telefoni vestlusteks autos, tõstab sinu ning sinu lähedaste turvalisust ning kingib sulle mugavuse mida kindlasti õpid hindama seadet igapäevaselt kasutades. Loodame et seade vastab sinu ootustele ning julged seda soovitada ka oma tuttavatele kui elementaarset ühisosa igapäeva autosõidul. TURVALIST SÕITU!

Müügipakendi sisu

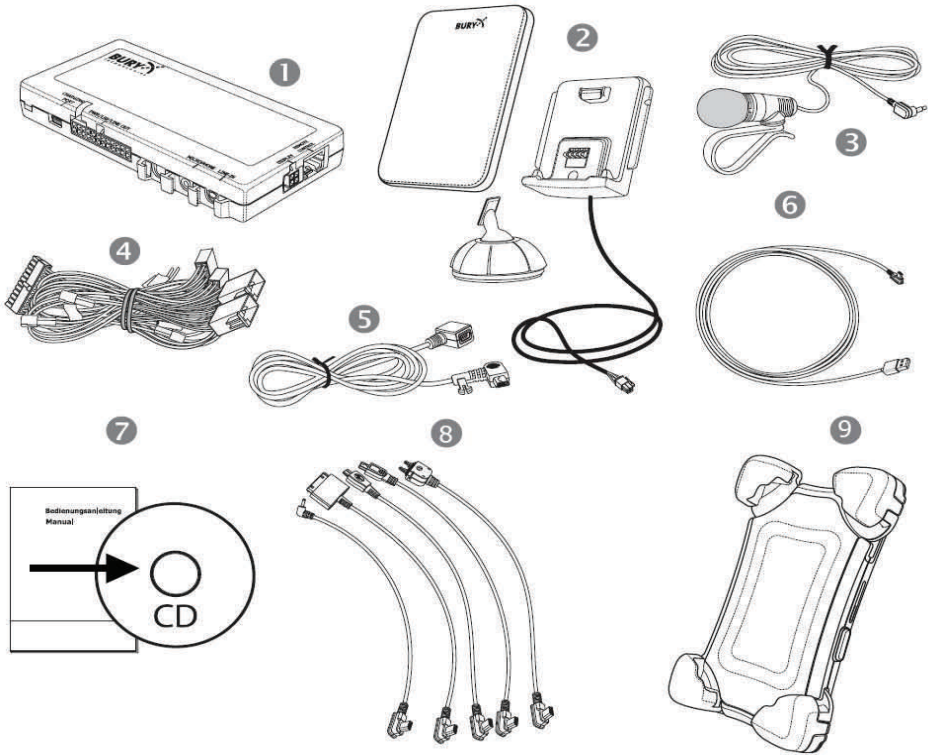


1. CC9058 keskseade (paigaldatakse auto armatuuri alla)
2. Kuvar, kuvari alus, kinnitusalus
3. Mikrofon
4. ISO pistikud
5. Pikendusjuhe
6. Micro USB laadimisjuhe
7. Inglise k. kasutus- ja paigaldus juhend
- 8-9. Võimalikud lisad: Spetsiaalne telefoni laadimisjuhe ja universaalne telefonihoidik


CC9058 on installeeritav seade ning tuleb ühendada teie autostereoga tootega kaasas oleva universaalkaabli vahendusel. Kuigi ühendamine ei ole keeruline soovime siiski kasutada litsentseeritud paigaldajate abi kuna kaabel ei pruugi teie autotootjast lähtuvalt, autostereo ühendustega sobida. Kui te ei soovi kasutada seadme käsitsiühendamist siis vastavalt igale autotootjale on saadaval ülemineku adapterid. Rohkem informatsiooni www.carbluetooth.ee

KESKSEADME SISEND/VÄLJUND

1. Mini USB (Telefoni laadimiseks)
2. Toide/vaigustus kui kasutada ISO kaableid
3. Mikrofon
4. LINE- IN (sisend)
5. Kuvar
6. RJ45 pistik võimalikele lisadele

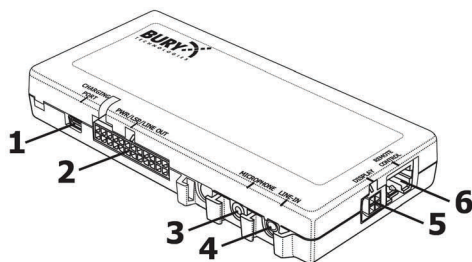

PAIGALDUS

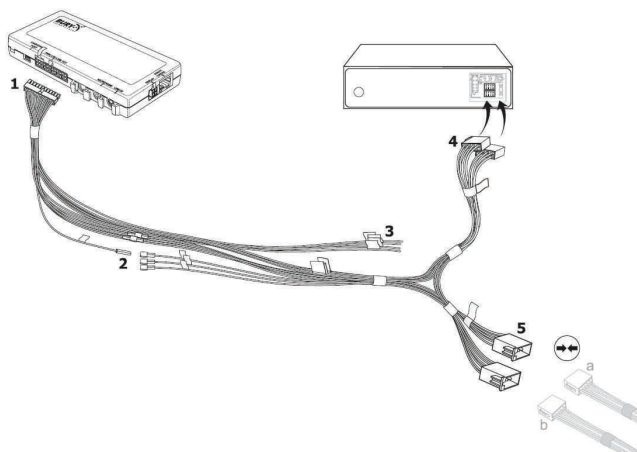

KESKSEADME ÜHENDAMINE

Eemalda autoraadiol pistikud a või b. Ühenda see/need sobiliku pistikuga (5) seadmega kaasas olevate juhtmetega. Nüüd ühenda pistik (4) raadioga.

24-ne Molex pistik ühenda keskseadmega. Lahtine kollane juhe on autostereo vaigustus, mis sobitub ühega 3-st vastandpistikuga (sõltuvalt raadio margist).

ISO kaablistik võimaldab kuulata ka telefonis olevat muusikat läbi autokõlarite,

mis katkeb automaatselt sissetuleva kõne puhul.


Kui autoraadio võimaldab siis LINE/PHONE märkega lahtised otsad võib ühendada Phone-In/Tel-NF-Sisendisse.

Seejärel ühenda seadmega mikrofon ja monitor. Veendu, et kõik seadmed on korralikult kinnitatud ning juhtmed ei oleks pingul.

PS! ISO kaabli seadistusi palume mitte iseseisvalt muuta kui te ei oma vastavat elektrikü töösertifikaati. Mitte asjakohased seadistused võivad kahjustada seadet või auto elektrisüsteemi!

PAIGALDUS

Seadet autosse paigaldades, pöörake tähelepanu et kõige parema kõnekvaliteedi saavutate kui paigaldate mikrophi rääkijast umbes 30-40 cm kaugusele ning autokõlaritest vähemalt 80 cm kaugusele. Optimaalne paigaldus suurendab kõnekvaliteeti ning vähendab võimalikku kajaefekti.



⇒ Pöörake tähelepanu et seadme asukoht ei takistaks auto turvavarustuse tööd ning mikrofon ei segaks juhi vaatevälja. Soovitame mikrophi paigaldada auto A-piilari või päiksesirmi juurde keskkonsoolile.

TELEFONI ÜHENDAMINE

Seadme sisselülitades tuleb valida keel. Erinevate keelte vahel saab liikuda horisontaalnuppude abiga. 

Keelevaliku kinnitamiseks vajuta kõnele vastamise nuppu. 

Kasutades seadet esimest korda on vajalik luua seadme ja telefoni vahel *Bluetooth* ühendus. Ühenduse loomise protseduur tuleb läbi teha vaid üks kord. Edaspidi tunneb seade teie telefoni ära automaatselt.

Ühendamine: 1. Lülitage autol sisse süüde.

2. Aktiveerige telefonist Bluetooth ning leidke telefoni menüüst Seaded- ühendus- *Bluetooth* ning seejärel teostage otsing. Mobiiltelefon kuvab kõikide leitud seadmete nimekirja. Leidke seade nimega BURY CC9058, ühendage.


Ühendamiskood seadmele CC9058 on 1234

⇒ Sõltuvalt telefonist, soovime autoriseerida seade alaliselt. Edaspidi ei küsita teilt seadme ühendamiseks pääsukoodi. Autoriseerimise toiming tuleb teostada vastavalt telefonitootjale. Vaadake toimingu täpset kirjeldust telefonijuhendist. Jättes seadme autoriseerimata, küsitakse teil järgmisel ühendamisel taas pääsukoodi.

TELEFONI ÜHENDAMINE

Seade käivitub automaatselt auto süüte sisselülitamisel ning alustab autoriseeritud telefonide otsimist sisestatud nimekirja alusel, juhul kui ei ole määratud primaarset telefoni. Ühenduse korral on ekraanil näha levi tugevuse indikaator, ühendatud telefon/telefonid, vastamata kõne/uus sõnum, muusika edastus režiim, aku indikaator, mob operaatori nimi, jne. Telefone mitte leides, jääb seade ooteseisundisse.

⇒ CC9058 toetab kuni 8 telefoni ühendamist.

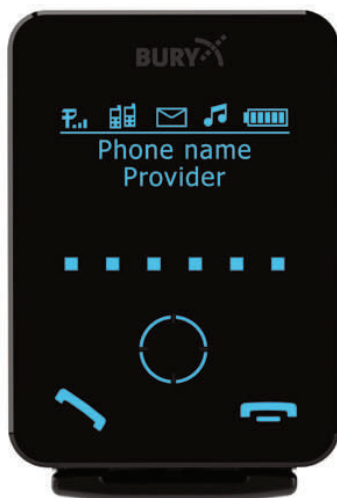

Pilt ühendatud seadme korral

Juhtimine, kasutamine

Seadme juhtimine ja kasutamine käib puuetetundliku kuvari abil. Samuti saate kasutada häälvalikuid (voicetag).

Menüüs liikumine: Sisenemine:



Navigeerimine:



Aktiveerimine:



Väljumine:



Helistamiseks või kõnele vastamiseks vajuta hetkeks sümbolit:



Välja helistades palub seade sisestada nimi "enter voicetag". Hääldatakse kasutaja selget ja piisava tugevusega häält. Vajutades nuppu u.2sekundit, valitakse viimati valitud number.

Telefoniraamatust nime otsides kuvatakse esimesena ühendatud telefoni kirjed.

Kõne ajal on võimalik reguleerida hääletugevust v a j u t a d e s horisontaalnuppude väljale.



NB! Ühendus ei katke ka sõiduki süüte välja keeramisel kui kõne on aktiivne.

Bluetooth– Switch phones [võimaldab vahetada ühendatud telefonide prioriteetsust], Multipoint [võimaldab 2 telefoni korraga hoida ühenduses], Automatic connection [automaatse ühenduse loomiseks]

Audio– TTS [tekst-kõneks funktsioon], AUX-In, AUX-Out

Display– Sleep mode [lülitab ekraani välja 15, 30, 60 või 90 sekundi pärast (sissetulev kõne aktiveerib selle uuesti)], Brightness [ekraani heleduse muutmine]

Multipoint

Seadete valik Multipoint-i saab aktiveerida alles peale teise telefoni lisamist seadme nimekirja.

Multipoint funktsioon võimaldab kasutada seadmega kahte telefoni korraga. Kuid telefoni raamat, kõneregister, sõnumid ja märkmik on saadavad ainult primaarsel telefonil.

Muusika edastamine A2DP

CC9058 võimaldab muusika edastamist telefonist autostereosse. Ühendamine toimub automaatselt.

Muusika edastamiseks on vajalik et teie telefon toetab A2DP edastust. Antud funktsionaalsust võimalikkust vaadake telefonijuhendist.

Muusika edastuse juhtimine toimub antud seadmega telefonist. Seadmega on võimalik reguleerida muusika esitamise helitugevust, taasesitust, lugude vahetust.



Hoiatus!

- Ära jäta kunagi mobiiltelefoni armatuurlauale või mis tahes kohta, kust see võib järsul pidurdusel või avarii korral paiskuda sõitjate suunas—vigastusoht.

- Pöörake tähelepanu et seadme paigaldus ei takistaks auto turvapadja võimalikku liikumist.

- **Kasutage vabakäeseadet ainult olukorras kus liikusolud seda võimaldavad. Tähelepanu tuleks alati keskenduda liiclusele!**

- ⇒ Telefonikõnesid ei saa teha kohtades, kus on äärmiselt nõrk mobiiltelefonivõrgu leviala näiteks tunnelites, garaažides ja ülekäigutunnelites.

BURY GmbH & Co. KG
Robert-Koch-Straße 1-7
32584 Löhne

Hotline: +49(0)180 5 - 842 468*

Faxline: +49(0)180 5 - 842 329*

* 0.14 €/min. Deutsche Telekom AG (kõne hind võib erineda vastavalt
kohaliku operaatori kõneminuti hinnakirjale)
E-Mail: hotline@bury.com

Garantii tingimused:

Garantii alla kuuluvad ainult tootja poolse defektiga tooted ning kuuluvad väljavahetamisele kahe nädala jooksul vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele kaubandus- ning tarbijakaitse seadustele. Täiendava ekspertiisi tellimisel tootele peab ekspertiisi tellija sellest teavitama vastaspoolt kirjalikult. Käesolevale tootele laieneb tootjapoolselt garantii 24 kuud pärast lõpp tarbijale müüki. Garantii tõendamiseks on vajalik esitada müügidokument. Garantii tekkimisest palume teavitada veebiaadressil info@carbluetooth.ee



CARbluetooth.EE
EGO FUNKWERK / BURY / BLUETOOTH

Hulgi-, ja jaemüük:

AS KG Knutsson www.kgk.ee

E-post: tellimine@kgk.ee | info@kgk.ee