

LED NEXEYE NE1 IP44

nexus
PRO LIGHT



- DOSTĘPNE MODELE
MODELS AVAILABLE
- LED NEXEYE 15W
1600lm; 4000K
- LED NEXEYE 20W
2200lm; 4000K
- LED NEXEYE 30W
3300lm; 4000K

- ZASTOSOWANIE:
- łazienki,
 - toalety,
 - jadalnie,
 - pomieszczenia sanitarne.

- ZALETY:
- wysoka klasa szczelności,
 - wysoka wydajność,
 - trwałość,
 - estetyczny wygląd.

- ETYKIETA ENERGETYCZNA:
- w skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED klasy A++ – A,
 - nie można wymieniać lamp w oprawie.




- APPLICATION:
- bathrooms,
 - toilets,
 - dining rooms,
 - sanitary rooms.

- ADVANTAGES:
- high hermeticity class,
 - high efficiency,
 - durability,
 - aesthetic appearance.


- ENERGY LABEL:
- fixture includes built-in A++ – A LED lamps,
 - lamps are unchangeable.



CHARAKTERYSTYKA / SPECIFICATION	
Wydajność oprawy Fixture Efficiency	110lm/W
Wydajność źródła Lamp Efficiency	130lm/W
Efektywność przestony Efficiency of cover	85%
Napięcie zasilania Voltage	230V AC
Częstotliwość Frequency	50 Hz
Współczynnik mocy Power factor	>0,9
Źródło światła Light source	diody Hongli 2835 Hongli 2835 LED diode
Liczba diod Number of diodes	60 / 120 / 180
Temperatura barwowa Color temperature	4000 K
Żywotność źródła światła LM70 Light source Life span LM70	50 000 h
Temperatura pracy Working temperature	-20- +40°C
Waga Weight	0,33 / 0,58 / 0,76 kg
Obudowa Housing	aluminium aluminum
Prześłona Cover	PMMA
Zasilacz Driver	Lifud
Tętnienie prądu Current ripple	5%

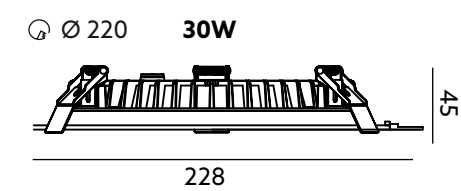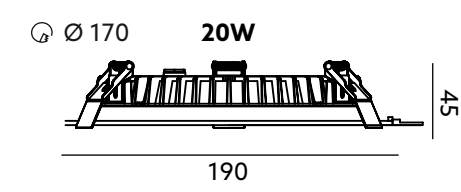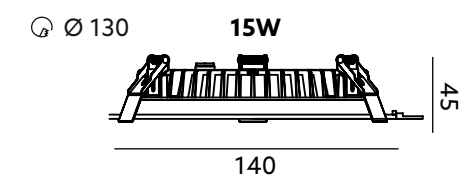

KRZYWA ROZSYŁU 110°
DISTRIBUTION CURVE 110°

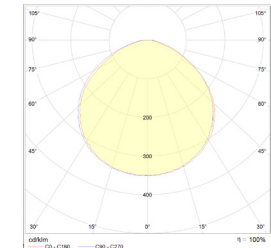

230V~

50Hz

LED

4000K

50 000

Ra ≥80

CE

A++ A

IP20

IP44

NO FLICKERING
BEZ EFEKTU MIGOTANIA

5LAT
GWARANCJI
5YEAR
WARRANTY

110lm/W

DALI / 1-10V*
*OPCJONALNE