

MINOX 2 250-400-600

- Chauffage, ventilation 3 vitesses.
- Disponible en tubes Ø 12, Ø 14 et Ø 16 mm.
- Possibilité de face avant composable :
 - Grilles, Bouches orientables
 - Manchons Ø 40, Ø 45, Ø 50, Ø 55 ou Ø 60 mm
- Livré avec connecteur.

- *Heater, 3 speeds ventilation.*
- *Available with tube Ø 12, Ø 14 and Ø 16 mm.*
- *Multiple versions of air outlet available:*
 - *Grids, Directional air vents*
 - *Sleeves Ø 40, Ø 45, Ø 50, Ø 55 or Ø 60 mm.*
- *Supplied with connector.*



MINOX 2 B




MINOX 2 C



MINOX 2 D





MINOX 2 F

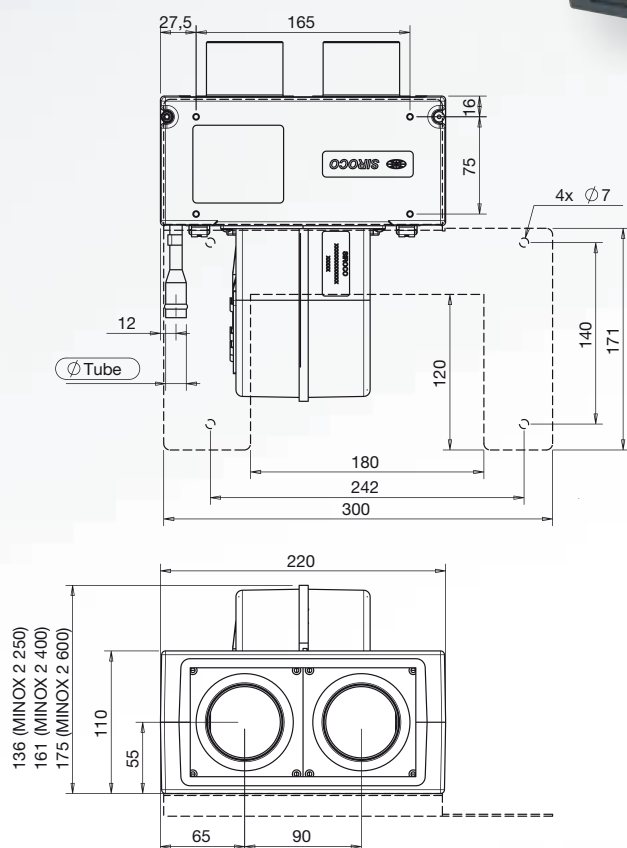

- Plaque de fixation
Vendue en accessoire

- *Fixing Plate*
Sold in accessory

Code : 0132 0003

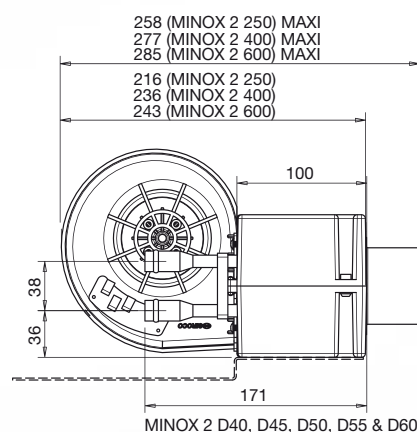

Type	Tension Voltage	MINOX 2 B d16 3V	MINOX 2 C d16 3V	MINOX 2 F d16 3V	MINOX 2 D40 d16 3V	MINOX 2 D45 d16 3V	MINOX 2 D50 d16 3V	MINOX 2 D55 d16 3V	MINOX 2 D60 d16 3V
		Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
MINOX 2 250	12 V	0130 5000	0130 5010	0130 5020	0130 5030	0130 5032	0130 5034	0130 5036	0130 5038
	24 V	0130 5001	0130 5011	0130 5021	0130 5031	0130 5033	0130 5035	0130 5037	0130 5039
MINOX 2 400	12 V	0130 5100	0130 5110	0130 5120	0130 5130	0130 5132	0130 5134	0130 5136	0130 5138
	24 V	0130 5101	0130 5111	0130 5121	0130 5131	0130 5133	0130 5135	0130 5137	0130 5139
MINOX 2 600	12 V	0130 5200	0130 5210	0130 5220	0130 5230	0130 5232	0130 5234	0130 5236	0130 5238
	24 V	0130 5201	0130 5211	0130 5221	0130 5231	0130 5233	0130 5235	0130 5237	0130 5239

Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity
MINOX 2 250	12/24 V	50 W	1,6 kg	200 m³/h	4,3 kW
MINOX 2 400	12/24 V	150 W	1,7 kg	290 m³/h	5,5 kW
MINOX 2 600	12/24 V	250 W	2,2 kg	330 m³/h	5,9 kW