



Cobra 4600 on uusimal tehnoloogial põhinev sõidukite alarmsüsteem Teie auto kaitseks. Alarmsüsteemil on juhtmevaba või juhtmega sireen, sõltuvalt mudelist, liikumisandur ja LED-märgutuli. Seade on programmeeritav eri automudelitele digitaalsete CANBUS-signaalide või analoogsignaali abil juhtimiseks. Alarmsüsteemi juhitakse sõiduki originaalpuldist kesklukustuse sulgemisel/avamisel. Seda võib kombineerida Cobra lisapultidega, kui sõidukil on ainult üks originaalpult. Lisatuvastuseks võib ühendada juhikaardi (Driver Card), mis aitab ennetada autorööve.

Juhtmevaba sireen

Alarmsüsteem on varustatud juhtmevaba sireeniga. Seega puudub vajadus kaableid läbi auto mootoriruumi vaheseina vedada, mis lihtsustab paigaldamist oluliselt. Signalisatsioon on varustatud kapotilüliti sisendi ja varuaku toitega.

Liikumisandur

Sõiduki kaitse põhineb uste, tagaluugi ja kapoti lülite tuvastusel. Salongi liikumisandur tuvastab klaasi purustamise ja sissetungi sõiduki akende kaudu. Alarmi aktiveerumisel kõlab 30 sekundi vältel helisignaal ja tuled vilguvad 130 sekundi vältel.

CANBUS- või analoogjuhtimine

Alarmsüsteem programmeeritakse soovitud automodelile ja seda juhitakse sõiduki originaalpuldist CANBUS-signaalide või analoogsignaali abil. Mudelispetsiifilised kasutusjuhendid paljudele automudelitele on saadaval aadressil <http://www.cobra-es.com/>

DataLinker-programmeerimistööriist

DataLinker-liides koos tarkvaraga Andromeda on programmeerimistööriist operatsioonisüsteemidele Windows XP, Vista, 7 ja 8. Antarese abil saab alarmseadet soovitud automodelile programmeerida ja lisafunktsioone seadistada, et alarmseadet konkreetsele sõidukile kohandada. DataLinker on eraldi tellitav.

Eelised

- Juhtmevaba sireen.
- Programmeeritav CANBUS-juhtimiseks.
- Programmeeritav analoogjuhtimiseks.
- Salongiandur.
- Originaal ukseülilitel põhinev kaitse.
- Programmeeritavad lisafunktsioonid.
- Alarmimälu.
- Sisesehitatud raadiovastuvõtja lisapultidele või juhikaardile.
- Lihtne paigaldus, vähe kaableid CANBUS-juhtimise jaoks.
- Tunnustused: SSF (Rootsi Vargusennetusliit), ISO, EC, EMC, Thatcham

Godkänd



AUTOALARM

Cobra 4600



Omadused

- Aktiveerimine/deaktiveerimine sõiduki originaalpuldist või Cobra puldist*.
- Salongiandur (mikrolaine) ajutise väljalülitusega (teatud CANBUSiga automudelitel allalastud külgakna korral automaatne).
- Avatud ukse tuvastusega hoiatus.
- Juhtmevaba sireen (ilma mootoriruumi vaheseina läbivate kaabliteta).
- Kaitse kaablite läbilõikamise eest. Pingelanguandur
- Käivitustakistus immobilaiser*.
- Esiklaasi LED-märgutuli.
- LED-tulega avariilüliti.
- Alarmimälu.
- Tulede vilkumine alarmi korral: 130 sek.
- Helisignaali alarmi korral: 30 sek.

- Piipariväljund.
- Mikrolaineanduri ja kallutusanduri sisend
- Signaalsatsiooniseadme varuaku: 6V 1300 mAh liitiumaku
- Sireeni helitugevus : >115 dB 1 meetri kaugusel
- Toitepinge: 12V DC (8-16V DC).
- Voolutarve deaktiveerituna: 8 mA
- Voolutarve aktiveerituna: 12 mA
- Temperatuurivahemik: -40 °C kuni +85 °C.
- Signaalsatsiooniseadme varuaku
- Seadme mõõtmed: 91 x 69 x 35 mm
- Signaalsatsiooniseadme pakendi mõõtmed: 113 x 79 x 45 mm
- Tunnustatud SSF (Rootsi Vargusennetusliidu) poolt.


Programmeeritavad funktsioonid

- Helisignaali aktiveerimisel/deaktiveerimisel.
- Cobra lisapuldi* või juhikaardi (Driver Card)* ühendamise.
- Individuaalne avariikood.
- Automaatne aktiveerimine.
- Automaatne taasaktiveerimine.
- Automaatne taasaktiveerimine kesklukustusega.
- Automaatne immobilaiser.
- Mugavuslukustus Cobra puldist*.
- Kaitse autoröövi eest.
- Juhi tuvastus varjatud surunupuga.
- Töökojarežiim.
- Rünnaalarm Cobra puldist*.
- Rünnaalarm salongis asuvast surunupust.
- Auto otsing Cobra puldist*.
- Kesklukustus liikuva sõiduki korral.

- Cobra Bus-liin Cobra lisatarvikute ühendamiseks.
- Vilkuvate tuledega märguanded Cobra puldist*.
- Viivitusega salongi valgustuse kustumine.
- Positiivse ukse lüliti signaali valik.
- Kohandatud kesklukustus, juhiuks avaneb esimese vajutusega Cobra puldile*, muud ukse teise vajutusega.
- Liikumisanduri ajutine väljalülitamine allalastud külgakna korral.
- Standardsireeni/signaalseadme väljund.

DataLinker* ja Andromeda*

- Datalinker USB-liides.
- 220V-12V voolutoide.
- Kaablisüsteem Cobra 4615 jaoks.
- Tarkvara Andromeda operatsioonisüsteemidele Windows XP, Vista, 7. 8.
- Automaatne uuendusfunktsioon uutele automudelitele.
- Kohandatud programmfailid eri automudelitele (CANBUS või analoog).
- Võimalus programmeeritava funktsioonide konfigureerimiseks enne paigalduse alustamist.
- Modellannpassade manualer kan hämtas

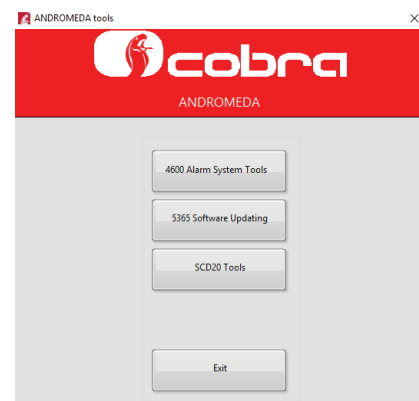

* = lisavarustus