

Serviso Informacija

Tachografai, Telematika, Servisas

KONFIDENCIALU!

Kam: Technikos specialistams / Metrologams

SI-Nr.: 116 078

Kontaktas: Karolis Cvirka | KG Knutsson UAB

17.12.2007

Psl: 1 iš 4

Produktas/Sistema: DTCO® 1381

Raktiniai žodžiai: 116 078, kortelių lizdų valymas

Internetas:



<http://www.fleet.vdo.com>

DUK:



<http://www.dtco-user.com/faq/>

DTCO 1381 lustinių kortelių ir jų skaitymo lizdų priežiūros ir valymo įrankiai ir procedūros.

Skaitmeninis tachografas yra griežtos kontrolės sistemos dalis, kuri gali veikti tik kartu su tam skirtomis lustininėmis kortelėmis (vairuotojo, įmonės, kontrolės ir dirbtuvių).

Todėl yra svarbu prižiūrėti, kad kortelėmis yra teisingai naudojamosi.

Netinkamai naudojamos, suteptos lustinės kortelės įdėjimas į DTCO gali įtakoti skaitytuvo kontaktų užteršimą. Pasekmė - negalimas kortelės atpažinimas ir DTCO tokias korteles išmeta.

Tačiau naujasis valymo rinkinys, kurį sudaro kortelei skirtos šluostės ir DTCO kortelių lizdo valymo kortelės, padės išvengti šios problemos. Be to, valymo šluostės taip pat galima įsigyti atskirai.

DTCO valymo rinkinys

Prekės kodas: A2C59511838

1 pakuotė = 6 šluostės

6 kortelės

Lustinių kortelių šluostės

Prekės kodas: A2C59511849

1 pakuotė = 12 šluoščių



Atitinkamos valymo priemonės turi būti naudojamos tiek pirminio kalibravimo, tiek periodinės patikros metu.

Pirminis DTCO kalibravimas

Pirminio kalibravimo metu vairuotojas turi būti informuojamas, kad jis turi valyti savo vairuotojo kortelę reguliariais laiko tarpais.

Šiuo tikslu jam turi būti pasiūlytos mikropluošto valymo šluostės.



Periodinė patikra

Kas du metus DTCO turi būti atliekama periodinė patikra. Autorizuotos DTCO dirbtuvės atlieka DTCO patikrą ir tuo pačiu išvalo kortelių lizdus pagal pateikiamą instrukciją. Valymo procesas apima tam tikrą laiko vienetą ir turi būti įtrauktas į periodinės patikros apimtį.



Šalia to, vairuotojas vėl turi turėti galimybę gauti mikropluošto šluostę, kaip po pirminio kalibravimo procedūros.



Rekomenduojame papildomo darbo sąnaudas ir išlaidas už valymo procesą įtraukti į periodinės patikros kainą




Pastaba:

Valymo medžiagos yra supakuotos atskirai ir yra prisotintos tinkama valymo priemone. Kiekviena pakuotė turi nurodymus, kaip naudotis valymo skudurėliu ir valymo kortele. Prašome nenaudoti jokių papildomų tirpiklių, tokių kaip skiediklis ar benzinas ar bet kurių kitų valymo ar šveitimo medžiagų, nes jos gali sugadinti kontaktus.

Labai paprasta naudoti valymo kortelę. Tai turėtų būti daroma atsižvelgiant į šią procedūrą:

DTCO versija 1.0x

- Degimas turi būti įjungtas (taikoma ADR įrenginiams, taip pat DTCO versijoms 1.0 ir 1.0a).

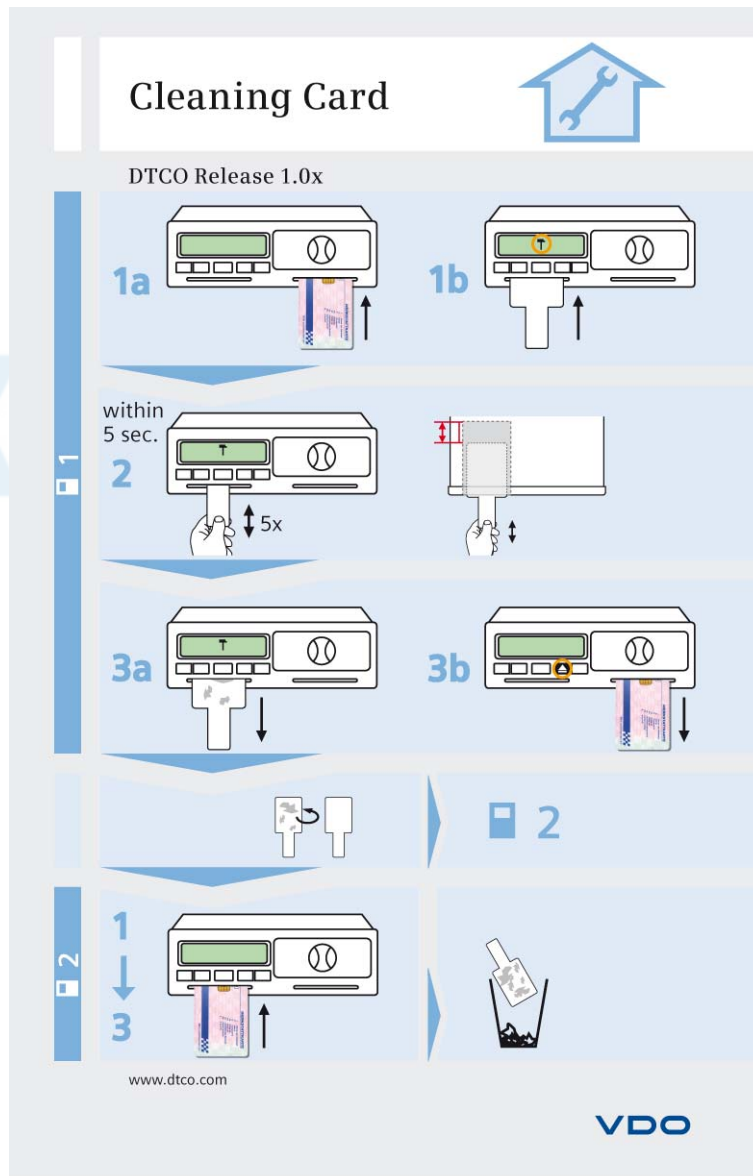

1 lizdo valymas

1a Įstatykite dirbtuvių kortelę į 2 lizdą
Pastaba: dirbtuvių kortelės įdėjimas leis išvengti klaidos "Kodas 50 – Kortelės Gedimas" išsaugojimo tachografo atmintinėje. Tiesiog patvirtinkite šią žinutę "OK" paspaudimu.

1b Įstatykite valymo kortelę į 1 lizdą.

2 Įstumdami ir vėl kiek ištraukdami 5 kartus atlikite valymo procedūrą. Tam turite maždaug 5 sek., kol DTCO pats išstums valymo kortelę.

3a/b Išimkite valymo kortelę ir dirbtuvių kortelę.


Viena valymo kortelė skirta vieno tachografo kortelių lizdų valymui - viena pusė 1 lizdui, antra pusė - 2 lizdui. Naudodami kortelę tik vienam DTCO išvengsite nešvarumų prekėlimo nuo vieno kontaktų kitiems.

2 lizdo valymas

1a Įstatykite dirbtuvių kortelę į 1 lizdą
2 lizdui pakartokite procedūrą.

Utilizuokite panaudotą kortelę

DTCO nuo versijos 1.2...

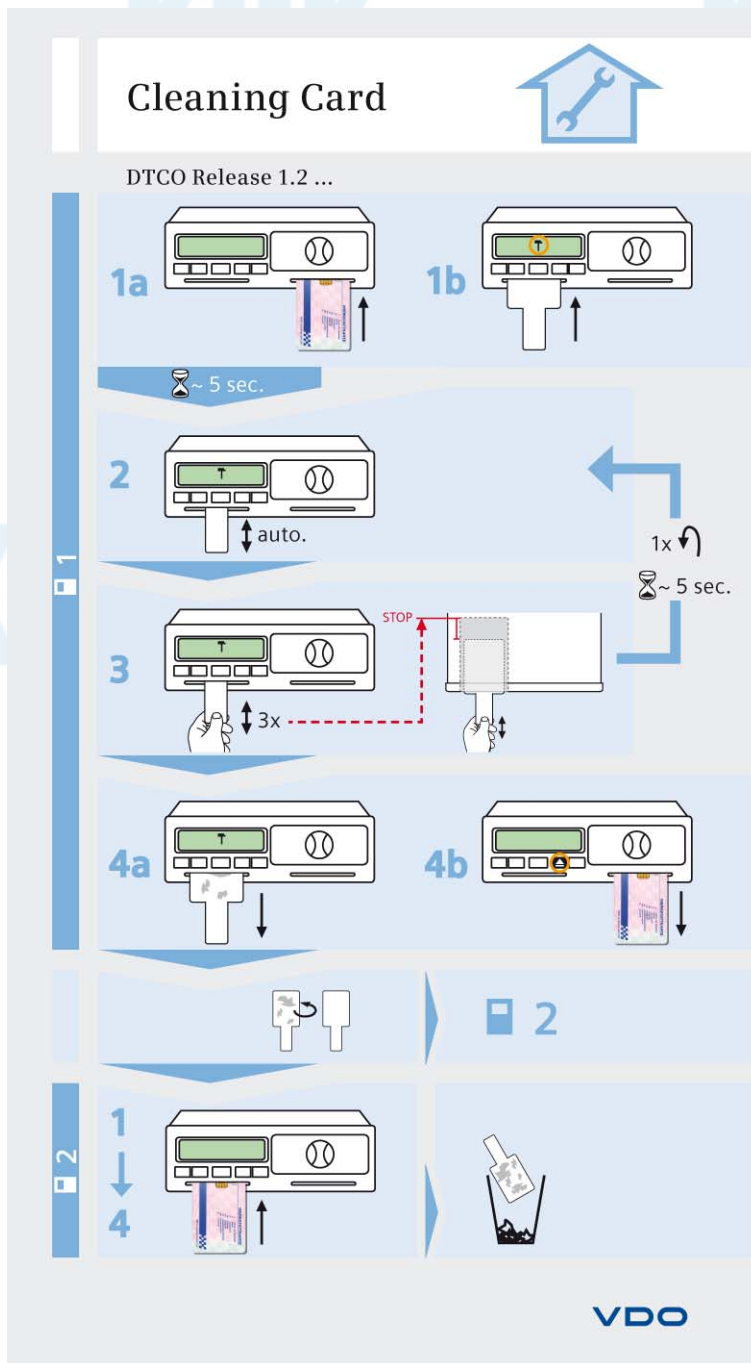

1 lizdo valymas

1a Įstatykite dirbtuvių kortelę į 2 lizdą
Pastaba: dirbtuvių kortelės įdėjimas leis išvengti klaidos "Kodas 50 – Kortelės Gedimas" išsaugojimo tachografo atmintinėje. Tiesiog patvirtinkite šią žinutę "OK" paspaudimu.

1b Įstatykite valymo kortelę į 1 lizdą.

2 Po kortelės įstatymo iki galo, DTCO automatiškai bando paimti kortelę 2 kartus, intervalais po tris bandymus pirmyn-atgal. Tarp šių bandymų yra apie 5 sek. pauzė.

3 Įstumdami ir vėl kiek ištraukdami, 3 kartus atlikite valymo procedūrą po pirmo bandymo paimti kortelę, pirmos pauzės metu. Įstumkite kortelę iki galo. Pakartokite procedūrą antros pauzės metu. Tam turite maždaug 5 sek., kol DTCO pats išstums valymo kortelę.

4a/b Išimkite valymo kortelę ir dirbtuvių kortelę.

Viena valymo kortelė skirta vieno tachografo kortelių lizdų valymui - viena pusė 1 lizdai, antra pusė - 2 lizdai. Naudodami kortelę tik vienam DTCO išvengsite nešvarumų perkėlimo nuo vieno kontaktų kitiems.

2 lizdo valymas

1a Įstatykite dirbtuvių kortelę į 1 lizdą
2 lizdai pakartokite procedūrą.

Utilizuokite panaudotą kortelę

* Pastaba:

Kadangi valymo kortelėje nėra lusto kontakty, todėl DTCO neturi galimybės jos nuskaityti. Tokiais atvejais DTCO įjungia ciklinius judesius kortele siekiant pagerinti kontaktą tarp kortelės ir skaitytuvo. Tokiu būdu DTCO bando nuskaityti kortelės lustą, kontakto su kuriuo nebuvo pradžioje. Ši funkcija buvo įdiegta DTCO nuo versijos 1.2.